


AUTOIT DAS BUCH

DAS BUCH VERSION 0.03 ZUR HILFE
VOM DEUTSCHEN AUTOIT FORUM

DAS BUCH WIRD VON MITGLIEDERN DES AUTOIT FORUMS KOSTENLOS ERSTELLT
FÜR FEHLER UND IRRTÜMER ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG.

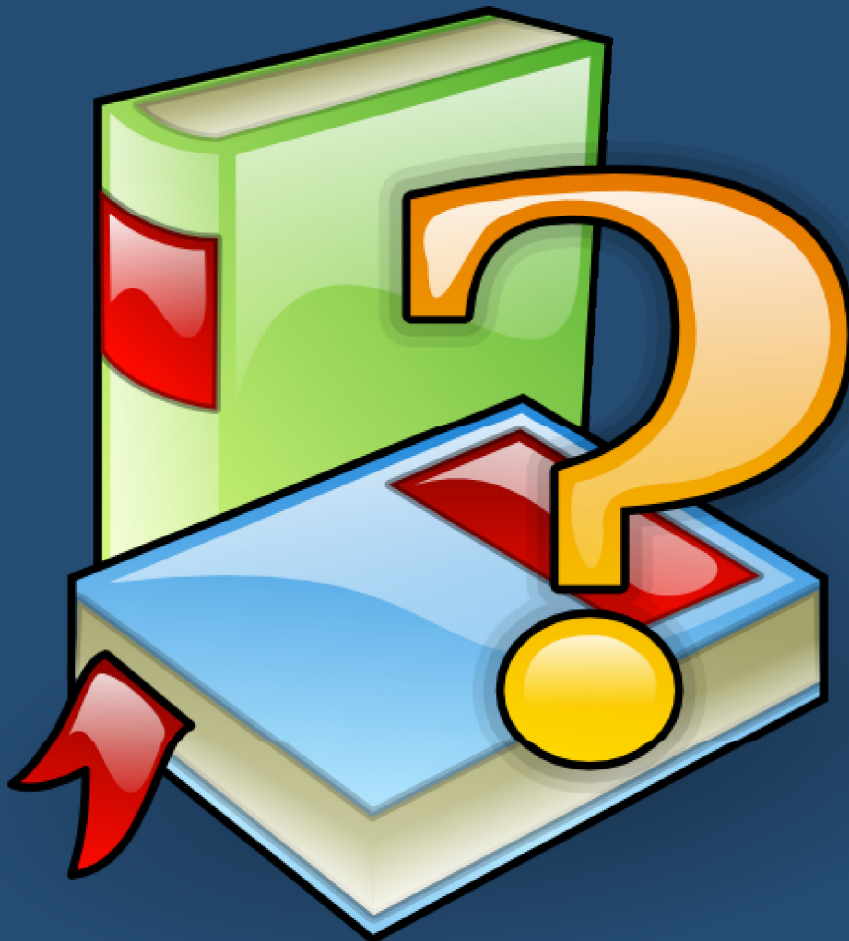

Dos / Windows kann mit Leerzeichen und oder Umlauten nicht umgehen?

Sie übergeben einen Befehl an Windows / Dos, mal geht der Befehl mal geht er nicht? Vielleicht liegt es an Leerzeichen oder Umlauten im Aufruf. Unter Dos würde man das alles in Anführungszeichen setzen?

Wie macht man das in AutoIt? Die Leerzeichen sind doch schon durch AutoIt verbraucht?

Das geht so: `$ _test = ""für Dos""` ergibt in DOS "für Dos"

Sie verstehen das nicht? wenn Sie doppelte Anführungszeichen übergeben wollen müssen Sie vor das doppelte Anführungszeichen ein einfaches setzen.

' = einfaches Anführungszeichen

" = doppeltes Anführungszeichen

Sie wollen ein Windowsprogramm aufrufen und dort einen Pfad zu einer Datei übergeben?

```
run ('F:\test\summatraPDF.exe "F:\ich werde gezeigt.pdf"')
```

Dieser Befehl startet den Sumatra PDF Reader und übergibt den Pfad "F:\ich werde gezeigt.pdf" zu der Datei die angezeigt werden soll. Da diese Datei Leerzeichen im Pfad enthält muss sie in Anführungszeichen stehen!